




PANTERMAX® AirFlow® 25



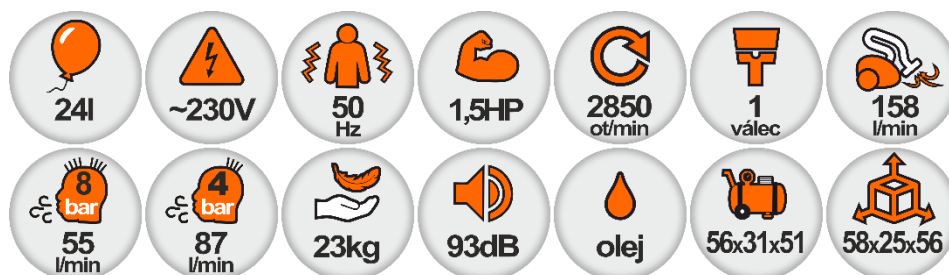

Kompresor PANTERMAX® AirFlow® 25 je olejový **jednoválcový** kompresor. Kompresor je mazán olejem, což prodlužuje životnost zařízení. Vzdušník 24l. **Vhodný pro všechny běžné práce kolem domu či v dílně.**

Poskytuje sací výkon 158/min. Kompresor je vybaven manometrem vzdušníku i manometrem pro kontrolu pracovního tlaku. Včetně optického indikátoru stavu oleje.

Výhody:

- Rychlé plnění, vysoký průtok
- Nízká spotřeba energie
- Dlouhá životnost
- Podpora nízkonapěťového startu
- Nízké náklady na údržbu

OBSAH BALENÍ:

- **Kompresor**
 - Manometr vzdušníku,
 - Manometr pro kontrolu nastaveného pracovního tlaku,
 - Redukční ventil,
 - Tlakový spínač,
 - Odkalovací ventil
 - Zpětný ventil,
 - Pojistný ventil,
 - Vzduchový filtr,
 - Madlo,
 - Pojezdová kola,
 - Mosazná EU vzduchová rychlospojka,
- **Manuál.**
- **Záruční list.**



| Parametr/Model | PANTERMAX® AirFlow® 25 |
|---|-------------------------------|
| ID: | PMAF25 |
| Síťové napětí (~V) | 230 |
| Frekvence (Hz) | 50 |
| Typ | Olejevý/Oil |
| Otáčky (ot./min) | 2850 |
| Počet válců | 1 |
| Objem vzdušníku (l) | 24 |
| Příkon (kW) | 1,1 |
| Příkon (PS) | 1,5 |
| Maximální tlak (Bar) | 8,0 |
| Plnicí výkon (4Bar/l) | 87 |
| Plnicí výkon (8Bar/l) | 55 |
| Sací výkon (l/min) | 158 |
| Regulace provozního tlaku | ANO |
| Hlučnost L _{WA} (dB) | 93 |
| Hlučnost L _{pA} (dB) 7m od zdroje | ~75 |
| Počet výstupů na vzduch | 2 |
| Jištění (jistič motorový pomalý, charakteristika D) (A) | 16 |
| Množství oleje (ml) | 270 |
| Typ oleje | Kompresorový #46 |
| Rozměry výrobku d x š x v (cm) | 56 x 31 x 51 |
| Rozměry balení d x š x v (cm) | 58 x 26 x 58 |
| Hmotnost (Kg) | 23 |