




PANTERMAX® AirFlow® 52



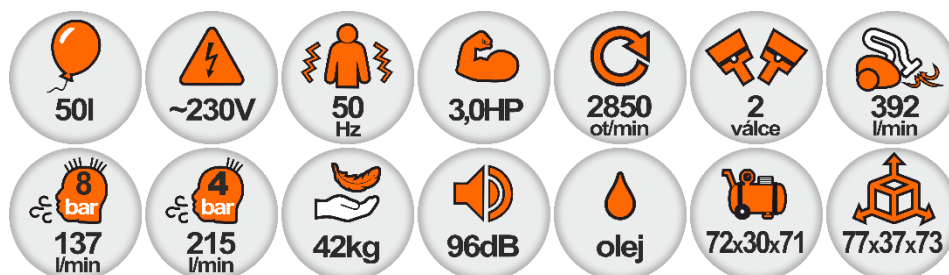

Kompresor **PANTERMAX® AirFlow® 52** je olejový **dvouválcový** kompresor. Kompresor je mazán olejem, což prodlužuje životnost zařízení. Vzdušník 50l. **Vhodný pro všechny i náročné práce kolem domu či v dílně.**

Díky 50l vzdušníku můžete mimo běžného huštění a ofukování provádět i náročnější operace s použitím různých druhů pneumatického nářadí a je vhodný i pro připojení mycí pistole, stříkácí pistole, pískovací trysky apod.

Poskytuje sací výkon 392/min. Kompresor je vybaven manometrem vzdušníku i manometrem pro kontrolu pracovního tlaku. Včetně optického indikátoru stavu oleje.

Výhody:

- Rychlé plnění, vysoký průtok
- Nízká spotřeba energie
- Dlouhá životnost
- Podpora nízkonapěťového startu
- Nízké náklady na údržbu

OBSAH BALENÍ:

- **Kompresor**
 - **Manometr vzdušníku,**
 - **Manometr pro kontrolu nastaveného pracovního tlaku,**
 - **Redukční ventil,**
 - **Tlakový spínač,**
 - **Odkalovací ventil**
 - **Zpětný ventil,**
 - **Pojistný ventil,**
 - **Vzduchový filtr,**
 - **Madlo,**
 - **Pojezdová kola,**
 - **Mosazná EU vzduchová rychlospojka,**
- **Manuál.**
- **Záruční list.**



Parametr/Model	PANTERMAX® AirFlow® 52
ID:	PMAF52
Síťové napětí (~V)	230
Frekvence (Hz)	50
Typ	Olejový/Oil
Otáčky (ot./min)	2850
Počet válců	2
Objem vzdušníku (l)	50
Příkon (kW)	2,2
Příkon (PS)	3,0
Maximální tlak (Bar)	8,0
Plnicí výkon (4Bar/l)	215
Plnicí výkon (8Bar/l)	137
Sací výkon (l/min)	392
Regulace provozního tlaku	ANO
Hlučnost L _{WA} (dB)	96
Hlučnost L _{pA} (dB) 7m od zdroje	~75
Počet výstupů na vzduch	2
Jištění (jistíč motorový pomalý, charakteristika D) (A)	16
Množství oleje (ml)	200
Typ oleje	Kompresorový #46
Rozměry výrobku d x š x v (cm)	72 x 30 x 71
Rozměry balení d x š x v (cm)	77 x 37 x 73
Hmotnost (Kg)	42