




PANTERMAX® AirFlow® 53



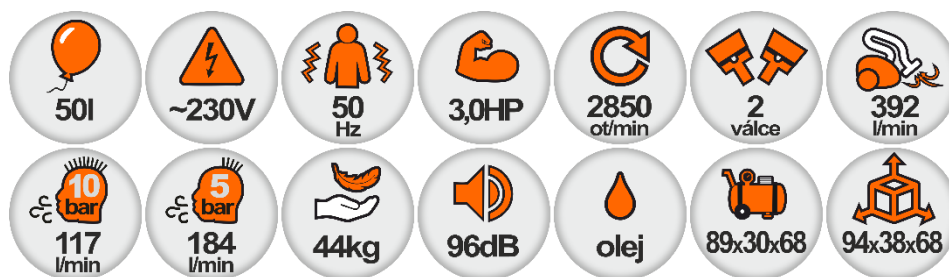

Kompresor **PANTERMAX® AirFlow® 53** je olejový **dvouválcový** kompresor **s maximálním tlakem 10Bar**. Kompresor je mazán olejem, což prodlužuje životnost zařízení. Vzdušník 50l v kombinaci s vysokým tlakem je vhodný pro všechny náročné práce v autoservisech či specializovaných dílnách nebo domácnostech.

Díky 50l vzdušníku můžete mimo běžného huštění a ofukování **provádět i náročné operace** s použitím různých druhů pneumatického nářadí a je vhodný i pro připojení mycí pistole, stříkací pistole, pískovací trysky, **sponkování, nýtování, nastřelování hřebíků nebo uvolňování šroubů** apod.

Poskytuje sací výkon 392/min. Kompresor je vybaven manometrem vzdušníku i manometrem pro kontrolu pracovního tlaku. Včetně optického indikátoru stavu oleje.

Výhody:

- Rychlé plnění, vysoký průtok
- Nízká spotřeba energie
- Dlouhá životnost
- Podpora nízkonapěťového startu
- Nízké náklady na údržbu

OBSAH BALENÍ:

- **Kompresor**
 - **Manometr vzdušníku,**
 - **Manometr pro kontrolu nastaveného pracovního tlaku,**
 - **Redukční ventil,**
 - **Tlakový spínač,**
 - **Odkalovací ventil**
 - **Zpětný ventil,**
 - **Pojistný ventil,**
 - **Vzduchový filtr,**
 - **Madlo,**
 - **Pojezdová kola,**
 - **Mosazná EU vzduchová rychlospojka,**
- **Manuál.**
- **Záruční list.**



Parametr/Model	PANTERMAX® AirFlow® 53
ID:	PMAF53
Síťové napětí (~V)	230
Frekvence (Hz)	50
Typ	Olejový/Oil
Otáčky (ot./min)	2850
Počet válců	2
Objem vzdušníku (l)	50
Příkon (kW)	2,2
Příkon (PS)	3,0
Maximální tlak (Bar)	8,0
Plnicí výkon (4Bar/l)	184
Plnicí výkon (8Bar/l)	117
Sací výkon (l/min)	392
Regulace provozního tlaku	ANO
Hlučnost L _{WA} (dB)	96
Hlučnost L _{pA} (dB) 7m od zdroje	~75
Počet výstupů na vzduch	2
Jištění (jistí motorový pomalý, charakteristika D) (A)	16
Množství oleje (ml)	200
Typ oleje	Kompresorový #46
Rozměry výrobku d x š x v (cm)	89 x 30 x 68
Rozměry balení d x š x v (cm)	94 x 38 x 68
Hmotnost (Kg)	44