




PANTERMAX®

PANTERMAX® AirFlow® 26 SILENT – Produktový list
ver.1.

PANTERMAX® AirFlow® 26 SILENT

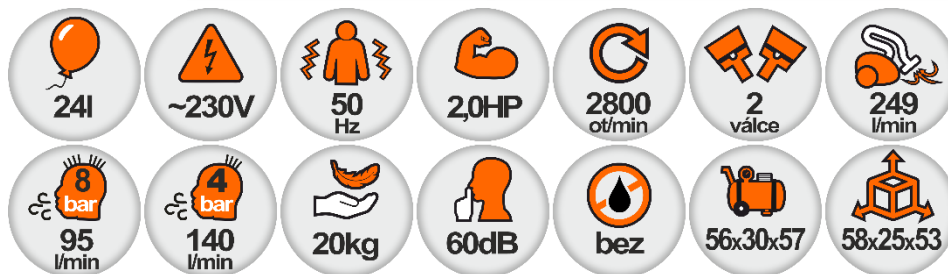

CZ



Kompresor **PANTERMAX® AirFlow® 26 SILENT** je velmi tichý bezolejový dvouválcový kompresor, který vyniká nízkou **hlučností** 76dB u zdroje (oproti průměrných více než 90dB u standardních kompresorů). Hlučnost 60dB (ve vzdálenosti 7m od kompresoru) znamená hladinu hluku zhruba na úrovni běžné **kanceláře**. Výhodou bezolejová technologie je, že do tlakové nádoby (vzdušníku) ani dále do spotřebiče vzduchu, neunikají žádné olejové páry.

Vhodný pro potravinářství, zdravotnictví, automotive (pneumatické nářadí obecně), díky nízké hlučnosti blízkost obytných prostor (rodinné domy, garáže, dílny), povrchové úpravy kovů apod.

Inovativní technologie poskytuje sací výkon 250l/min! Vhodné pro většinu pneumatického nářadí, dokonce i stříkácí pistole!

Kompresor je vybaven manometrem vzdušníku i manometrem pro kontrolu pracovního tlaku.

Výhody:

- **Vhodné pro většinu pneumatického nářadí, dokonce i stříkácí pistole.**
- Nízká hlučnost
- **Patentovaný chladič systému**
- Rychlé plnění, vysoký průtok
- Vhodné pro vysoké zatížení a nepřetržitou práci
- Nízká spotřeba energie
- Dlouhá životnost
- Podpora nízkonapěťového startu
- Nízké náklady na údržbu

OBSAH BALENÍ:

- **Kompresor**
 - **Manometr vzdušníku,**
 - **Manometr pro kontrolu nastaveného pracovního tlaku,**
 - **Redukční ventil,**
 - **Tlakový spínač,**
 - **Odkalovací ventil**
 - **Zpětný ventil,**
 - **Pojistný ventil,**
 - **Vzduchový filtr,**
 - **Madlo,**
 - **Pojezdová kola,**
 - **Mosazná EU vzduchová rychlospojka,**
- **Manuál.**
- **Záruční list.**



Parametr/Model	PANTERMAX® AirFlow® 26 SILENT
ID:	PMAF26Si
Síťové napětí (~V)	230
Frekvence (Hz)	50
Typ	Bezolejový/Oilfree
Otáčky (ot./min)	2800
Počet válců	2
Objem vzdušníku (l)	24
Příkon (kW)	1,45
Příkon (PS)	2,0
Maximální tlak (Bar)	8,0
Plnicí výkon (4Bar/l)	140
Plnicí výkon (8Bar/l)	95
Sací výkon (l/min)	250
Regulace provozního tlaku	ANO
Hlučnost LWA (dB)	76
Hlučnost LpA (dB) 7m od zdroje	60
Počet výstupů na vzduch	2
Jištění (jistič motorový pomalý, charakteristika D) (A)	16
Rozměry výrobku d x š x v (cm)	56 x 30 x 57
Rozměry balení d x š x v (cm)	58 x 25 x 53
Hmotnost (Kg)	20